


Absackfilteranlage in verkleideter Ausführung

Absackfilteranlagen sind für Holzstaub, Holzspäne und artverwandte Stoffe geeignet.

Es sind folgende Gesamthöhen Standard lieferbar 3000-3200-3400-3700 mm
Sowie folgende Breiten 600-800-1060 mm
mit Späneersäge von D 500 oder 600 mm

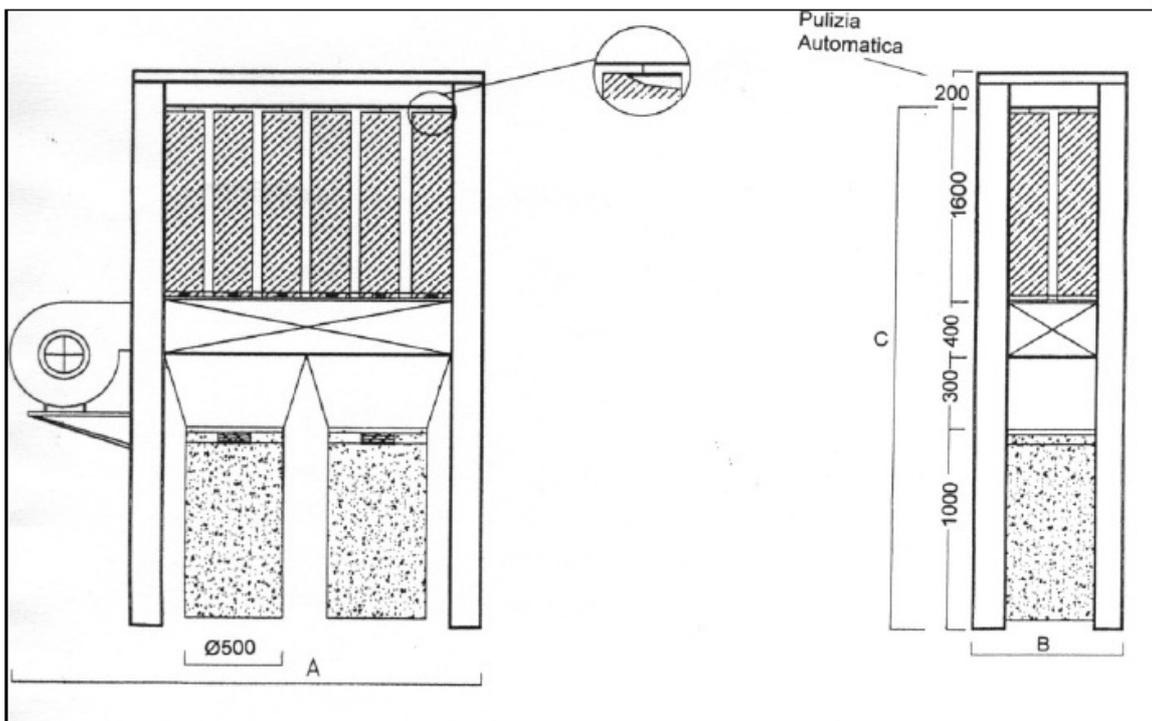

Die Filtereinheit besteht aus Filterplatte, Filterschläuchen und Vorabscheidkammer. Die Wahl des Filtermaterials ist abhängig vom Fördergut sowie von der Abluft- bzw. Fortluftführung.

Die Wetterschutzverkleidung dient auch als tragendes Bauteil der Schlauchabhängung. Sie ermöglicht die gezielte Abluft- bzw. Fortluftführung und den Unterdruck-Betrieb der Anlage. Alle erforderlichen Öffnungen wie Revisionstüren, Überdruckklappen und Abluftstutzen sind angebracht.