



## Kantenschleifmaschine HB 900 staubgeprüft Levigatrice oscillante per bordi HB 900 in CE Oscilating edge sander Houfek HB 900



### Technische Daten

Platzbedarf 1400 x 700 mm  
Bandabmessung 150 x 2400 mm  
Arbeitstisch 750 x 310 mm  
Tischhöhenverstellung 110 mm  
Schleifaggregat schwenkbar 90-0°  
Antriebsmotor (Direktantrieb) 1,5 kW  
Bandumlenkrollen D 110/190 mm  
Bandgeschwindigkeit 14 m/sec  
Absaugstutzen D 120+80 mm  
Drehzahl 1400 U/min  
Volumenstrom mind. 1200 m<sup>3</sup>/h  
Betriebsspannung 400/50 V/Hz  
Gewicht ca. 180 kg



### Caratteristiche tecniche

Misure d' ingombro 1400 x 700 mm  
Dimensioni nastro 150 x 2400 mm  
Dimensioni del piano 750 x 310 mm  
Corsa piano di lavoro 110 mm  
Testa inclinabile 90-0°  
Potenza motore 1,5 kW  
Diametro rullo 110/190 mm  
Velocità nastro 14 m/sec  
Cappa aspirazione D 120+80 mm  
Giri 1400 g/min  
Aria aspirata 1200 m<sup>3</sup>/h  
Corente elettrica 400/50 V/Hz  
Peso ca. 180 kg





### Tecnical specification

Total sizes 1400 x 700 mm  
Sizes of sanding belt 150 x 2400 mm  
Dimensions work table 750 x 310 mm  
Height adjustment table 110 mm  
Tilting work table 90-0°  
Power main motor 1,5 kW  
Driver roller diameter 110/190 mm  
Speed of abrasive belt 14 m/sec  
Exhaust hoods D 120+80 mm  
Rotations 1400 r/min  
Exhaust 1200 m<sup>3</sup>/h  
Voltage 400/50 V/Hz  
Weight ca. 180 kg



Kantenschleifmaschine HB 900 staubgeprüft  
Levigatrice oscillante per bordi HB 900 in CE  
Oscilating edge sander Houfek HB 900

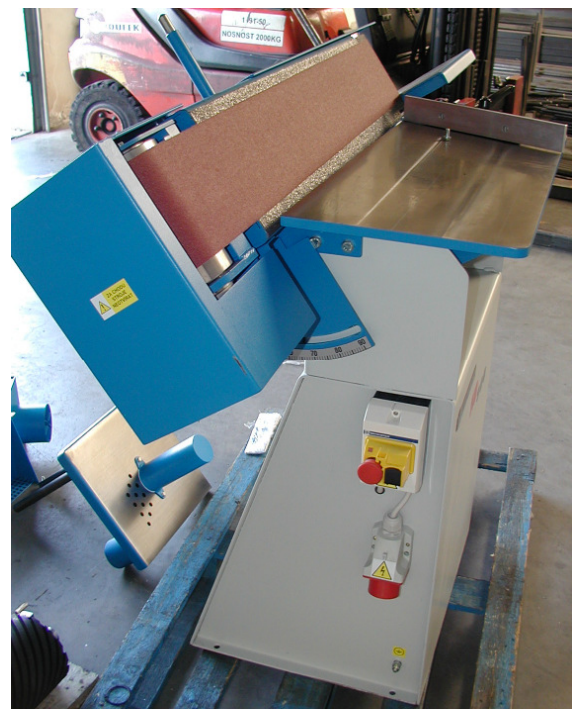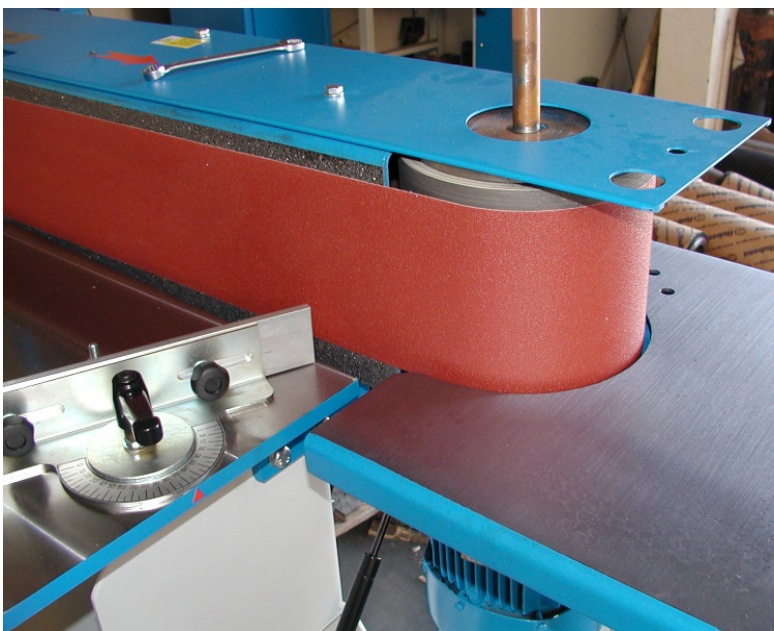

Kanten-Schleifmaschine mit Schleifband-Oszillation und schwenkbarem Schleifaggregat.  
Bandantriebsrolle gummiert, mit höhenverstellbarem Zusatztisch mit Absaugung  
zum Schleifen von Radien. Maschine steckerfertig verkabelt. Lieferung komplett montiert.  
Zusätzlich ausgestattet mit einem Rundschleiftisch mit Schleifwalze Durchmesser 60 mm.

La HB 900 oscillante e gruppo abrasivo inclinabile è una macchina ad alta qualità e corrisponde  
alle normative CE. Smerigliatura di bordi arrotondati e sagomati di piccoli pezzi mediante un rullo  
di smerigliatura, con impiego di un banco di lavoro ausiliare regolabile in altezza.

The edge sander HB 900 is intended for such users who require high utility value and maximum  
performance. This oscillating edge sander has a massive structure with the possibility of  
optional equipment. This machine is strictly designed and manufactured in accordance with  
the European safety standards.