



## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM I  
nicht oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>	<b>CE</b>
Motorleistung:	2,2 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	800/300 mm
Platzbedarf:	ca. 1600/700 mm
Gewicht:	ca. 200 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich
Preise für Sondermaße auf Anfrage



## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I**  
**Schleifband oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>	CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	2,2 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	930/300 mm
Platzbedarf:	ca. 1700/800 mm
Gewicht:	ca. 270 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 75 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>	
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück	
von 85/90/95/100 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	




## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I S**  
**Schleifband oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>	CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	200 mm
Tischgröße:	1000/300 mm
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm
Gewicht:	ca. 300 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 75 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>	
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	

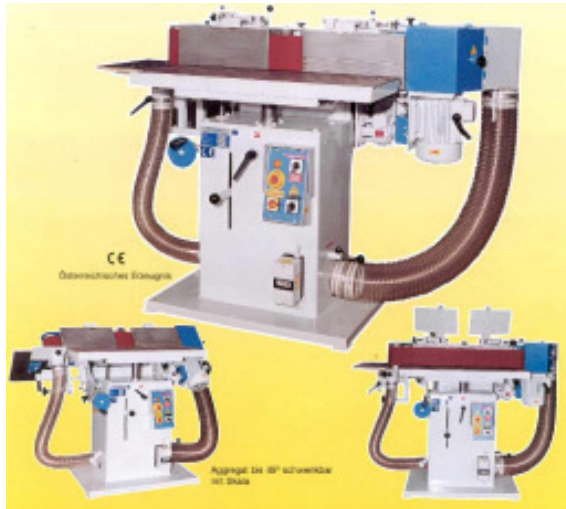


## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I**  
**mit aufklappbarer Furnierkanten-**  
**Schleifeinrichtung**  
**Schleifband oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARDAUSFÜHRUNG</b>	CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	2,2 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	930/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1700/800 mm
Gewicht:	ca. 270 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 75 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich
Preise für Sondermaße auf Anfrage

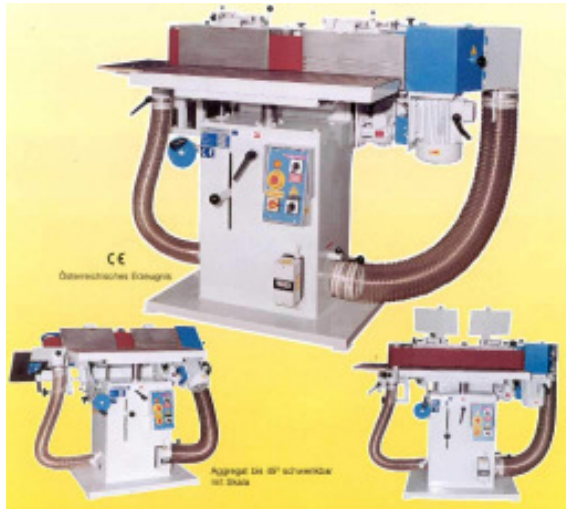


## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I S**  
**mit aufklappbarer Furnierkanten-**  
**Schleifeinrichtung**  
**Schleifband oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARDAUSFÜHRUNG</b>	CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	200 mm
Tischgröße:	1000/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm
Gewicht:	ca. 300 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 75 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich
Preise für Sondermaße auf Anfrage

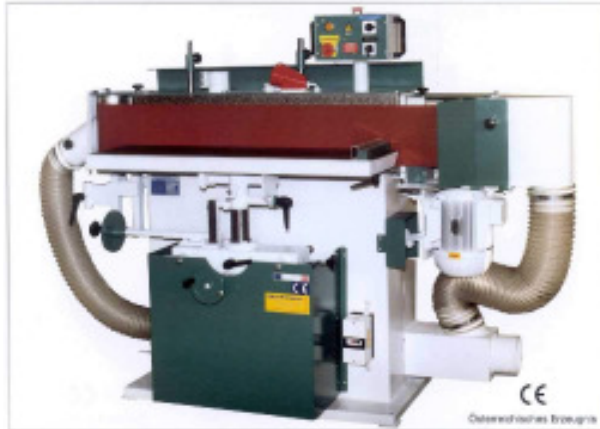

## ZWEI SEITEN KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

mit Furnierkanten-  
schleifeinrichtung  
Schleifband oszillierend



<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>	CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	(150) 200 mm
Tischgrößen:	1000/300 mm
Platzbedarf:	ca. 2000/1000 mm
Gewicht:	ca. 400 kg
Gehrungsanschlag, Vorschubkonsole:	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 160 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Feineinstellung für beide Anschläge	

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück
von 85/90/95/100 mm – per Stück
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich
Preise für Sondermaße auf Anfrage