


ASPIRATORE FILTRANTE PER BRICCHETTATRICI

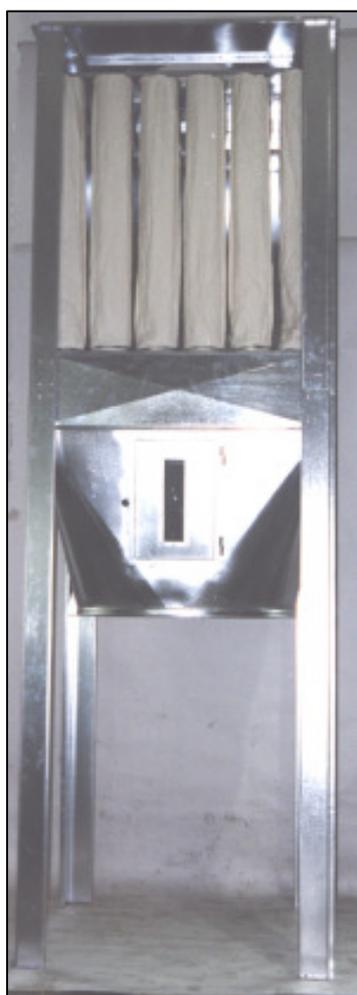

Filtro a maniche impiegato per l'aspirazione e la filtrazione di trucioli e polveri di legno.

Progettato per essere posizionato sopra una bricchettatrice.

Interamente costruito in lamiera zincata pressopiegata. Plenum centrale e tramoggia costituiti da un pezzo unico, gambe superiori e inferiori smontabili per facilitarne il trasporto.


Maniche filtranti Ø 200 h 1600 mm in tessuto di puro cotone da 350 gr/m² con fascetta Snap Ring.

L'aria, dopo aver attraversato un plenum centrale, uscirà depurata dagli scarti di legno attraverso le maniche filtranti. Tali scarti cadranno per gravità nella virola della bricchettatrice.

Il collegamento della bricchettatrice al filtro avviene tramite giunto in tessuto.

Disponibile in varie versioni in base alla potenza del ventilatore, aperto con maniche a vista o carenato nella parte superiore con pannelli zincati e porta di accesso alla zona filtrante.

Impianto di pulizia delle maniche con elettrovibratore disponibile a richiesta sia nella versione carenata che aperta.

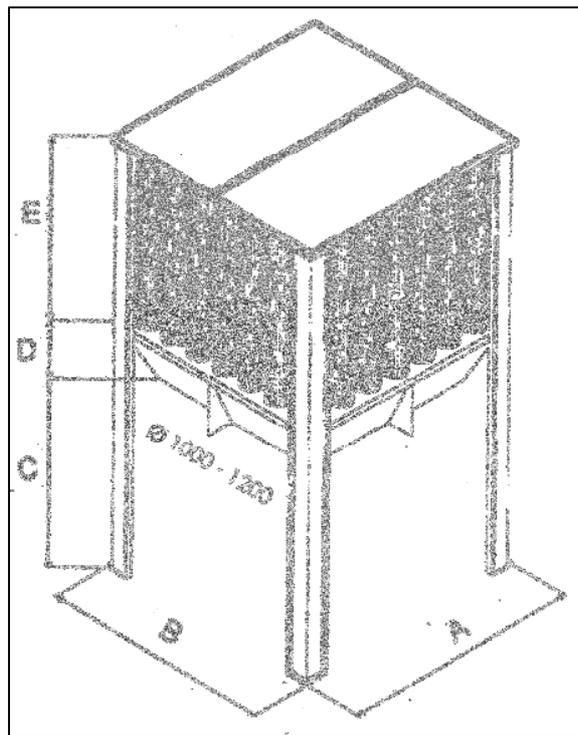

Modello	A	B	C	D	E	Ventilatore (HP)	PORTATA MAX m ³ /h	Maniche Ø 200 mm	Superficie filtrante m ²
SBF/36	1500	1500	1600/1700	1400	1600	5,5	4500	36	36,2
						7,5	6000		
SBF/49	1800	1800	1600/1700	1400	1600	7,5	6000	49	49,2
						10	8000		
SBF/64	2000	2000	1600/1700	1400	1600	10	8000	64	64,3
						15	10000		
SBF/81	2200	2200	1600/1700	1400	1600	15	10000	81	81,4
						20	15000		
SBF/100	2500	2500	1600/1700	1400	1600	20	12000	100	100,5
						30	17000		
SBF/144	3000	3000	1600/1700	1400	1600	30	19000	144	144,6

In caso di Pulizia automatica aggiungere 200 mm in altezza

Il diametro della riduzione finale e la quota C deve essere indicato dall'utilizzatore

Su richiesta potranno variare anche le quote A – B – D – E

N.B. - Si consiglia di utilizzare la portata relativa al primo ventilatore di ogni modello

MISCHI G.
M A S C H I N E N

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it