

MISCHI G MASCHINEN

macchine e utensili lavorazione legno – impianti d'aspirazione



Via Postgranz 8/D I-39012 MERANO BZ

Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15 P.IVA 00 595 000 217


Homepage www.mischi.it e-mail: info@mischi.it

Estrazione con anima a molla Prolunga coclea di estrazione

L'estrazione del materiale avviene mediante un agitatore a pavimento con due bracci a molla che riempie il canale della coclea creato nel pavimento. L'azionamento viene garantito da un motoriduttore applicato sulla coclea di estrazione e mediante un meccanismo di rinvio ad angolo sull'agitatore. L'estrazione a molla è adatta per ambienti rotondi, quadrati e rettangolari.

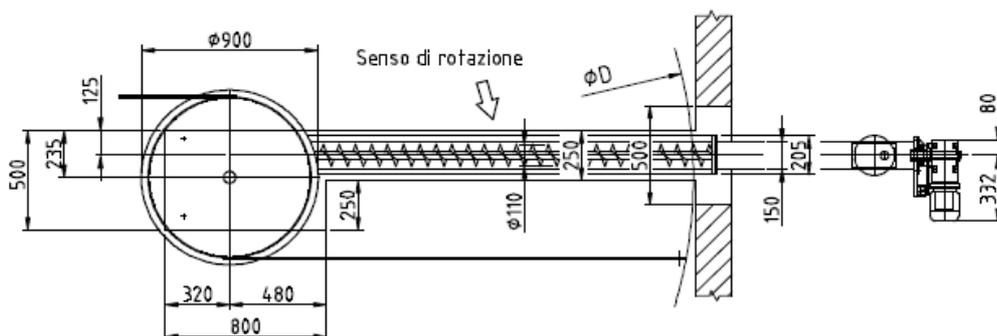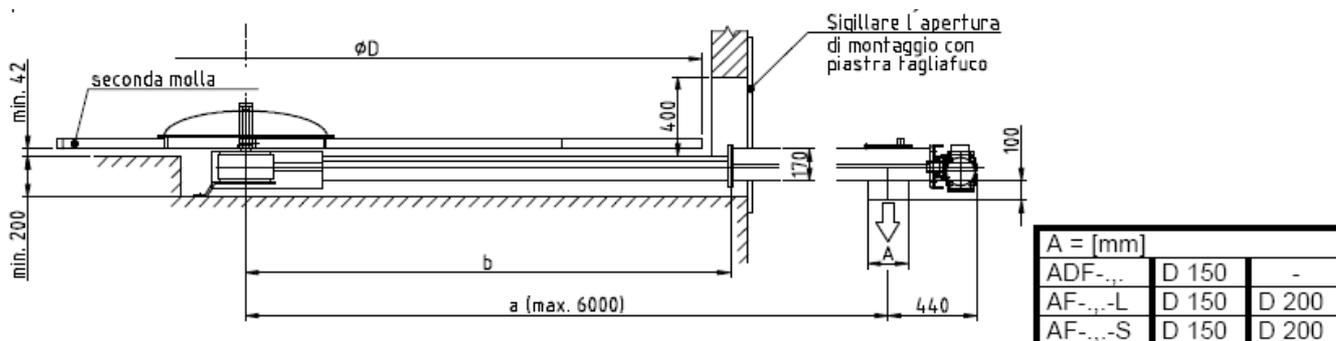

Posizione di montaggio inclinata esclusivamente con doppiofondo preferibilmente di legno

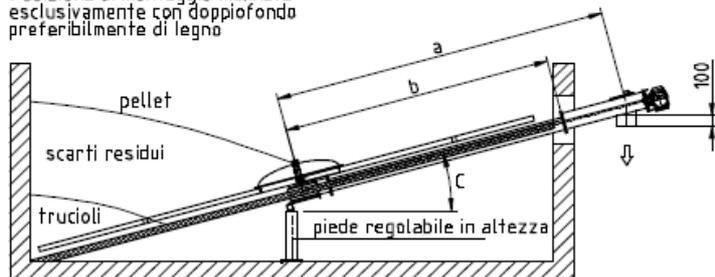

Dati necessari per l'ordine

- a.....(mm) lunghezza centro / uscita senza AF-V1= $d/2 \pm 1,0$ m
- b(mm) lunghezza del canale di trasporto dal centro
- c(gradi) angolo d'inclinazione rispetto all'orizzontale (max. 15°)

Avvertenza: adatto per trucioli, cippato G30/G50 e pellet (secondo scheda tecnica 1010/b) la posizione di montaggio obliqua riduce le prestazioni di estrazione e il grado di svuotamento non adatto per ritagli prodotti con trituratori provenienti esclusivamente da legno di scarto o usato

Raggio di estrazione D min. D max. [m] [m]		c= 0° orizzontale Fino a caldaia [kW]			c= 15° obliquo Fino a caldaia [kW]			Motore potenza el. [kW]	Peso [kg]
		Pellet S 650	Cippato di bosco S 200	Trucioli S 130	Pellet S 650	Cippato di bosco S 200	Trucioli S 130		
2,6	3,5	540	200	130	300	120	85	0,75	268
2,6	3,5	950	400	210	540	260	135	1,1	268
3,6	4,5	540	200	130	300	120	85	0,75	304
3,6	4,5	950	400	210	540	260	135	1,1	304