


Bruciatore PYROT con camera di combustione cilindrica e fiamma a rotazione 80-540 kW

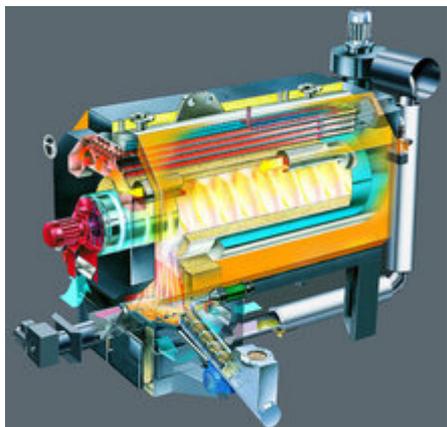

- Dosatore a coclea con strato di sbarramento
- Griglia mobile ad avanzamento su tutta la superficie del focolare
- Regolazione aria primaria
- Regolazione ricircolo fumi
- Ventola di accensione
- Estrattore ceneri automatico
- Regolazione aria secondaria con soffiante a rotazione
- Camera di combustione a rotazione
- Scambiatore di calore della caldaia
- Scarico termico di sicurezza
- Pulizia pneumatica delle fasce tubiere
- Elettrovalvola dei gas di scarico

PYROT – Caratteristiche tecniche

Modello	Potenza del bruciatore	Dimensioni in mm			Peso ca
	kW	Höhe	Länge	Breite	kg
PYROT 100	80 - 100	1765	2194	1050	2143
PYROT 150	120 - 150	1765	2444	1050	2448
PYROT 220	180 - 220	2013	2444	1330	3344
PYROT 300	250 - 300	2013	2794	1330	3832
PYROT 400	340 - 400	2270	2850	1590	4878
PYROT 540	460 - 540	2340	3080	1590	6244