

MISCHI G MASCHINEN

macchine e utensili lavorazione legno – impianti d'aspirazione

Via Postgranz 8/D I-39012 MERANO BZ

Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15 P.IVA 00 595 000 217

Homepage www.mischi.it e-mail: info@mischi.it

Estrazione a coclea


Estrazione a tramoggia [

Flangia di uscita supplementare, D 200 mm

Basamento, alt. 1,6 m

Sovrapprezzo per diametro tramoggia di 3000 mm

Grande piastra di copertura per l'uscita

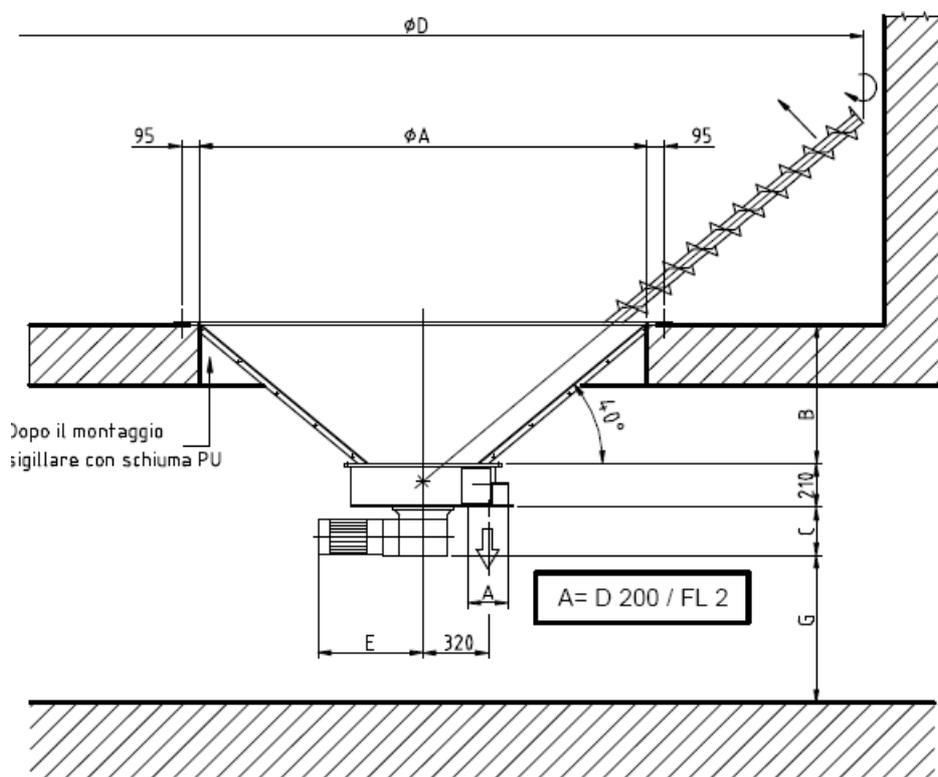

L'estrazione del materiale avviene mediante un agitatore integrato nell'alloggiamento di estrazione al cui centro viene azionata la coclea di estrazione mediante uno snodo a croce robusto. Quando il silo è pieno, la coclea tende ad assumere una posizione verticale. La tramoggia compensa la posizione obliqua della coclea quando il silo è vuoto. Comprensivo di coperchio di manutenzione con finecorsa di sicurezza in prossimità dell'uscita.

Dati tecnici:

D [mm]	Potenza el.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Peso azionamento [kg]	Peso tramoggia [kg]
- 3000	1,1	2205 / 3005*	708 / 1030*	282	431	10	560	115	170 / 250*
3000-4000	1,1	2205 / 3005*	708 / 1030*	282	431	10	560	120	170 / 250*
4000-5000	1,1	2205 / 3005*	708 / 1030*	282	431	10	560	125	170 / 250*
5000-6000	1,1	2205 / 3005*	708 / 1030*	282	431	10	560	130	170 / 250*
5000-6000	2,2	2205 / 3005*	708 / 1030*	310	469	10	600	140	170 / 250*
6000-7500	2,2	3005*	708 / 1030*	310	469	10	600	150	250*