



Kantenschleifmaschine HB 1000 staubgeprüft Levigatrice oscillante per bordi HB 1000 in CE Oscilating edge sander Houfek HB 1000



Technische Daten

Platzbedarf 1800 x 950 mm
Bandabmessung 200 x 3200 mm
Arbeitstisch 1000 x 400 mm
Oszillationshub 20 mm
Schleifaggregat schwenkbar 90-0°
Antriebsmotor (Direktantrieb) 3 kW
Oszillationsmotor 0,6 kW
Anzahl der Oszillierungen 60 1/min
Absaugstutzen D 120 mm
Betriebsspannung 400/50 V/Hz
Gewicht ca. 380 kg



Caratteristiche tecniche

Misure d' ingombro 1800 x 950 mm
Dimensioni nastro 200 x 3200 mm
Dimensioni del piano 1000 x 400 mm
Sollevamento oscillazione 20 mm
Testa inclinabile 90-0°
Potenza motore 3 kW
Motore oscillante 0,6 kW
Numero oscillazioni 60 1/min
Cappa aspirazione D 120 mm
Corente elettrica 400/50 V/Hz
Peso ca. 380 kg



Technical specification

Total sizes 1800 x 950 mm
Sizes of sanding belt 200 x 3200 mm
Dimensions table 1000 x 400 mm
Lifting of oscillation 20 mm
Tilting work table 90-0°
Power main motor 3 kW
Oscillating motor 0,6 kW
Frequency of oscillation 60 1/min
Exhaust hoods D 120 mm
Voltage 400/50 V/Hz
Weight ca. 380 kg



HOUFEK

Side table for sanding on driving roller + rubber covered roller ■ Seitentisch für Schleifen auf Triebwalze + gummibedeckte Triebwalze ■ Table latérale pour ponçage a' cylindre moteur + cylindre caoutchouté





Console of feeding device ■ Konsole für Beschickungsgerät ■ Console pour l' équipement d'

Special feeder for sanding on driving roller with foot operating ■ Beschickungsgerät für Schleifen auf Triebwalze Fußpedalbetätigt ■ Équipement d' alimentation pour ponçage a' cylindre moteur commandé a' pédale

Exhaust nozzle with detachable cover for grinding extra long parts ■ Absaugdüse mit demontierbarem Deckel für Schleifen der extra langen Teile ■ Tuyau d' aspiration avec couvercle demontable pour ponçage extra-longue pieces


Modification for sanding + sanding rollers + additional table 400 x 400 including one sanding roller D=60 mm and sanding paper ■ Modifikation für Schleifen mit Schleifwalzchen mit Zusatz-tisch 400x400, inkl. Schleifwalze D 60mm mit Schleifpapier ■ Adaptation pour ponçage précise a' rouleaux abrasifs et a' table supplémentaire, le rouleaux abrasif D=60mm inclus, le papier abrasif inclus

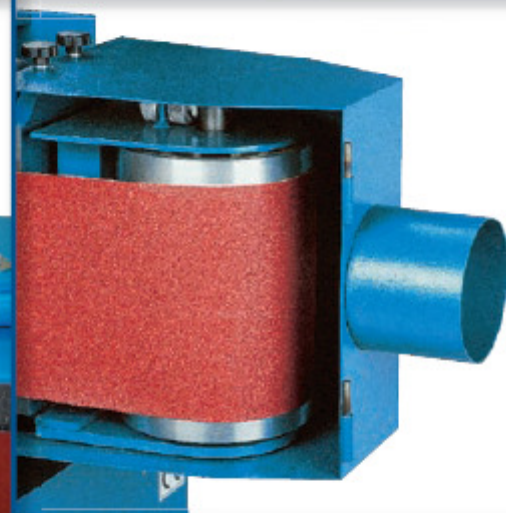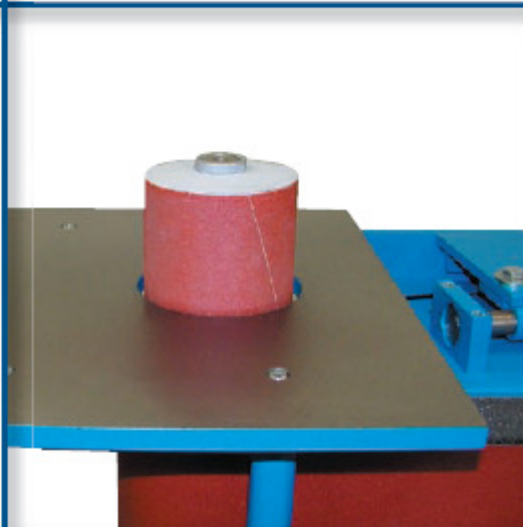

Exact adjustment of rulers ■ Genaues Einstellen der Lineale ■ Ajustement précis des guides



Tilting worktable 0-45° ■ Aufklappbarer Arbeitstisch 0-45° ■ Table de travail basculante sur 0-45°

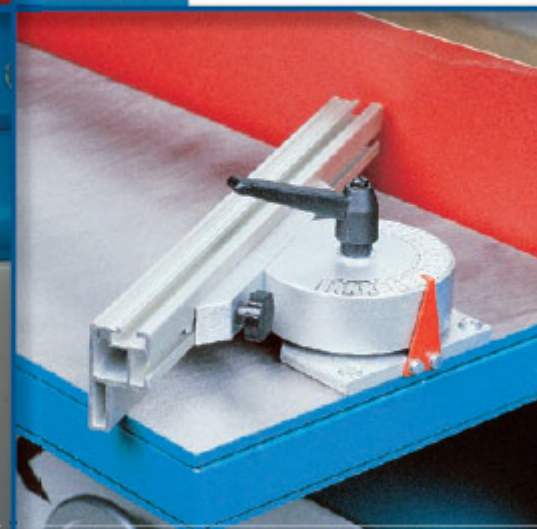

Angle fence with ruler ■ Winkelanschlag ■ Guide angulaire

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: info@mischi.it
www.mischi.it